



Curve di prestazione  
*Performance curves*  
 pompa centrifuga autoadescante  
*self-priming centrifugal pump*


J 3-210 G	
B4.2912	Rev.01
Sost.: B4.2912	Rev.00
Data 03.05.2011	

**Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2**

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m<sup>3</sup>  
 Passaggio solidi sferici: D.40 mm  
 Tempo di innescamento: 80 s (da 1.5 m)  
 Diametro girante: 215 mm  
 Numero di pale: 3  
 Potenza elettrica installata: 4 kW 50 Hz

**Test according to UNI EN ISO 9906 – 2° level**

Tested liquid: water, density 1000 kg/m<sup>3</sup>  
 Spherical solids handling: D.40 mm  
 Priming time: 80 s (with a suction lift of 1.5 m)  
 Impeller diameter: 215 mm  
 Number of vanes: 3  
 Installed power: 4 kW 50 Hz

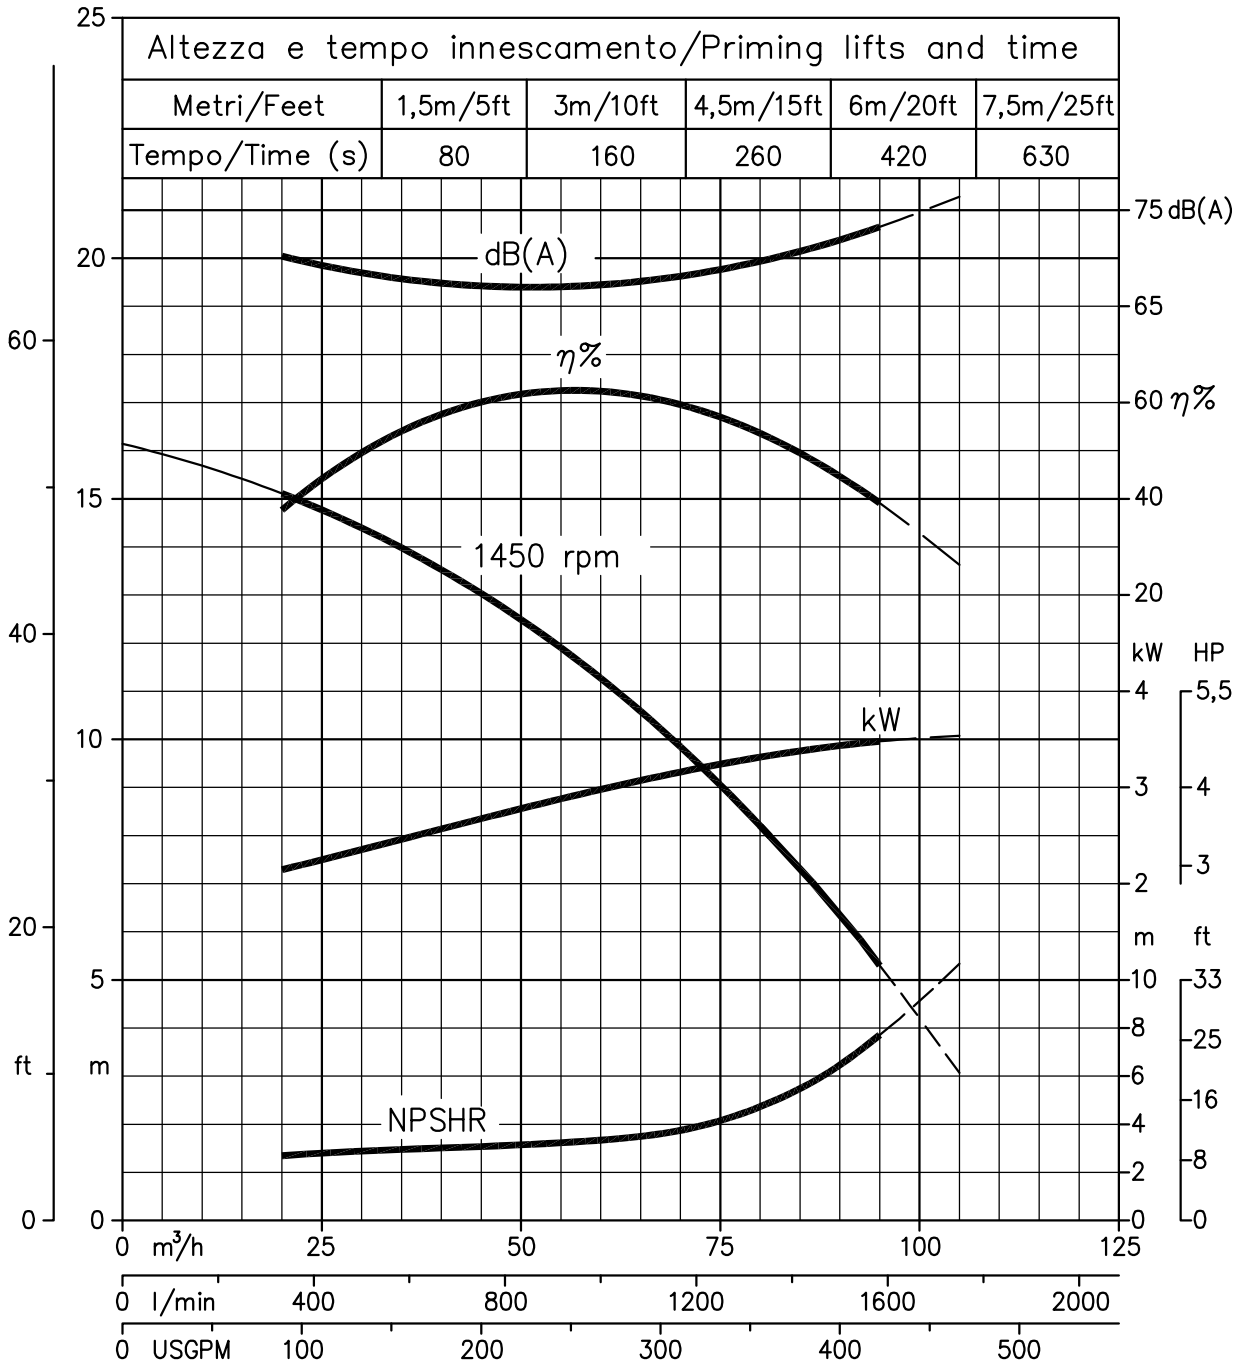

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m. / dB(A)=max noise level at 1 m.

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- Campo operativo / Operating range
- Impiego sottobattente / Only suction flooded conditions